

AL-976^{MC}

PORTES EN ALUMINIUM ENTIÈREMENT FENESTRÉES



Rendement supérieur depuis 1976.

Fabriquée depuis 1976, la porte en aluminium AL-976^{MC} offre toute une variété d'options là où une solidité supérieure, une visibilité maximale et une transmission optimale de la lumière sont requises. Sa conception unique et durable permet de personnaliser les configurations jusqu'à une largeur de 24 po (609,6 mm). La porte AL-976 est très populaire. Elle ajoute une touche d'esthétisme à la finition extérieure d'un grand nombre d'installations.

UNE VISION SUPÉRIEURE DE LA PERFORMANCE ET DE LA DURABILITÉ :

- Qualité et fiabilité éprouvées.
- Rendement supérieur lorsqu'un maximum de visibilité et de performance est requis.
- Fabriquée à partir de matériaux de première qualité.
- Idéale pour les concessionnaires automobiles, stations-service, équipements municipaux, postes de pompiers, devantures de magasins et plus encore.



upwardor^{MC}

Des portes de garages conçues pour la vie




5 ANS

AL-976^{MC}

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Épaisseur de 1 3/4 po (44,5 mm), fabriquées d'aluminium extrudé 6063-T6.
- Fini anodisé transparent standard; divers couleurs et finis offerts.
- Section à rainure et languette dotée d'un coupe-froid empêchant l'infiltration d'air.
- Diverses options de vitrage offertes; simple, isolé, teinté, renforcé ou de spécialité.
- Solides options de base : Panneaux en stuc, à l'épreuve des chocs ou Thermalex^{MD} assortis.
- Moulures en PVC « enclipsable » « démontable » et parclose en vinyle souple.
- Les éléments horizontaux facultatifs comportent une entretoise encastrée pour une rigidité accrue, au besoin.

SECTION TRANSVERSALE DE PANNEAU

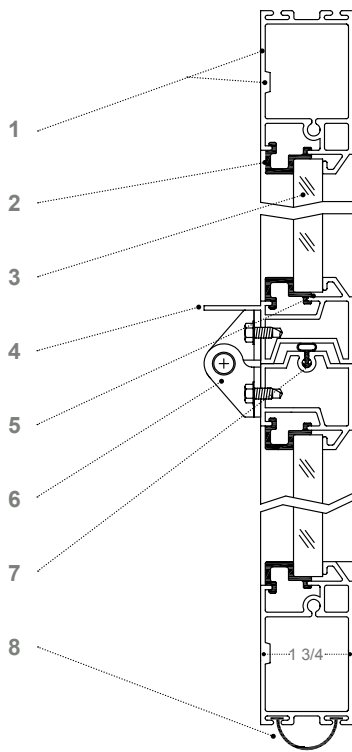

- (1) 0,070 po (1,8 mm) type, 0,115 po (2,9 mm) aux fixations
- (2) Moulure de vitrage
- (3) Vitrage
- (4) Entretoise renforcée (facultative en dessous de 16 pi [4,87 m])
- (5) Parclose en vinyle souple
- (6) Charnière centrale
- (7) Coupe-froid
- (8) Astragale en vinyle basse température



ALLIAGE D'ALUMINIUM 6063-T6
FINI ANODISÉ TRANSPARENT STANDARD

BORDEREAU DE PANNEAU ET DE SECTION

BORDEREAU DE PANNEAU		BORDEREAU DE SECTION	
LARGEUR DE LA PORTE	LARGEUR DES PANNEAUX	HAUTEUR DE LA PORTE	HAUTEUR DES SECTIONS
8 pi 2 po (2,49 m) ou moins	2	8 pi 6 po (2,59 m) ou moins	4
8 pi 3 po à 11 pi 2 po (2,51 m à 3,40 m)	3	8 pi 7 po à 10 pi 6 po (2,61 m à 3,20 m)	5
11 pi 3 po à 14 pi 2 po (3,42 m à 4,32 m)	4	10 pi 7 po à 12 pi 6 po (3,22 m à 3,81 m)	6
14 pi 3 po à 17 pi 2 po (4,34 m à 5,23 m)	5	12 pi 7 po à 15 pi 0 po (3,83 m à 4,57 m)	7
17 pi 3 po à 20 pi 2 po (5,25 m à 6,14 m)	6	15 pi 1 po à 17 pi 0 po (4,60 m à 5,18 m)	8
20 pi 3 po à 23 pi 2 po (6,17 m à 7,06 m)	7	17 pi 1 po à 19 pi 6 po (5,21 m à 5,94 m)	9
23 pi 3 po à 24 pi 0 po (7,08 m à 7,31 m)	8	19 pi 7 po à 22 pi 6 po (5,96 m à 6,85 m)	10

GARANTIE



5 ans
Garantie limitée sur le fini de la porte



1 an
Garantie limitée sur les matériaux et la fabrication

CHOIX DE COULEURS

Des couleurs personnalisées sont offertes sur demande



FINI ANODISÉ TRANSPARENT

La couleur réelle de la porte varie en fonction du rendement d'une couleur donnée

Appelez au **1 800 667 3367** pour en savoir plus ou visitez **upwardor.com**

8025, chemin Lawson, Milton (ON)
Canada L9T 5C4

Téléphone 1 905 876 3667
Télécopieur 1 905 876 3533
Courriel sales@upwardor.com



upwardor

Des portes de garages conçues pour la vie

