

AL-SWD^{MC}

EN ALUMINIUM À FENÊTRES MINCES




Conception durable de grande qualité.

Ces portes sont idéales pour les concessionnaires automobiles ou pour des utilisations semblables. Les portes AL-SWD^{MC} offrent un rendement supérieur lorsqu'une visibilité et une transmission efficaces de lumière sont nécessaires. Une grande qualité et une conception distincte en font une solution de rechange abordable aux portes à enroulement rapide. Les portes AL-SWD sont fabriquées d'extrusions en aluminium de grande qualité, ce qui réduit la tension sur toutes les parties mobiles de la porte, assurant ainsi un long cycle de vie.

TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE EFFICACE ET CONCEPTION MODERNE, AUX LIGNES PURES.

- Fabriquées de matériaux de qualité supérieure.
- Offrent un bon rendement lorsqu'une visibilité et la transmission de la lumière accrues sont requises.
- La conception moderne aux lignes pures fournit un complément unique et moderne à toute construction ou à toute rénovation.
- Idéales pour les concessionnaires automobiles ou pour des utilisations semblables.



upwardor^{MC}

Des portes de garages conçues pour la vie




5 ANS

AL-SWD^{MC}

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

- Épaisseur de 1 3/4 po (44,5 mm), fabriquées d'aluminium extrudé 6063-T6.
- Les éléments horizontaux facultatifs comportent une entretoise encastrée pour une rigidité accrue, au besoin.
- Section à rainure et languette dotée d'un coupe-froid empêchant l'infiltration d'air.
- Moulures en PVC « enclipsable » « démontable » et parclose en vinyle souple.
- Fini anodisé transparent standard; diverses couleurs et divers finis offerts.
- Diverses options de vitrage offertes; verre simple, plexiverre, polycarbonate ou panneau de stuc.
- Jusqu'à 24 pi (7,31 m) de largeur.

SECTION TRANSVERSALE DE PANNEAU

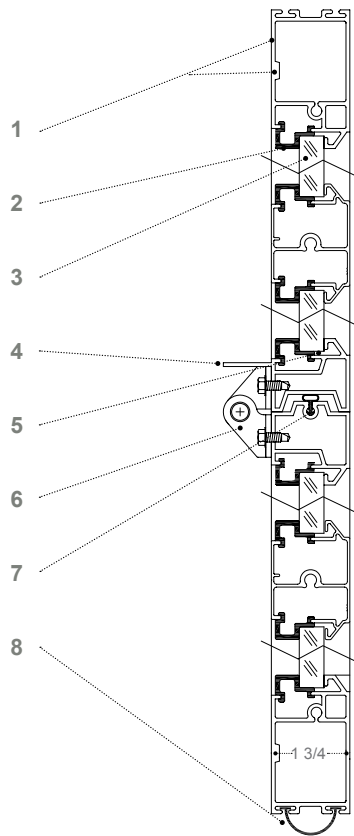

- (1) 0,070 po (1,8 mm) type, 0,115 po (2,9 mm) aux fixations
- (2) Moulure de vitrage
- (3) Vitrage
- (4) Entretoise renforcée (facultative en dessous de 16 pi [4,87 m])
- (5) Parclose en vinyle souple
- (6) Charnière centrale
- (7) Coupe-froid
- (8) Astragale en vinyle basse température



ALLIAGE D'ALUMINIUM 6063-T6
FINI ANODISÉ TRANSPARENT STANDARD

GARANTIE



5 ans
Garantie limitée sur le fini de la porte



1 an
Garantie limitée sur les matériaux et la fabrication

CHOIX DE COULEURS

Des couleurs personnalisées sont offertes sur demande



FINI ANODISÉ TRANSPARENT

La couleur réelle de la porte varie en fonction du rendement d'une couleur donnée

BORDEREAU DE PANNEAU ET DE SECTION

BORDEREAU DE PANNEAU		BORDEREAU DE SECTION	
LARGEUR DE LA PORTE	LARGEUR DES PANNEAUX	HAUTEUR DE LA PORTE	HAUTEUR DES SECTIONS
7 pi 6 po (2,28 m) ou moins	1	8 pi 6 po (2,59 m) ou moins	5
7 pi 7 po à 10 pi 7 po (2,31 m à 3,22 m)	2	8 pi 7 po à 10 pi 7 po (2,61 m à 3,22 m)	6
10 pi 8 po à 16 pi 0 po (3,25 m à 4,87 m)	3	10 pi 8 po à 12 pi 6 po (3,25 m à 3,81 m)	7
16 pi 1 po à 20 pi 0 po (4,87 m à 6,09 m)	4	12 pi 7 po à 15 pi 0 po (3,83 m à 4,57 m)	8
20 pi 1 po à 24 pi 0 po (6,12 m à 7,31 m)	5	15 pi 1 po à 17 pi 0 po (4,59 m à 5,18 m)	9
		17 pi 1 po à 19 pi 0 po (5,20 m à 5,79 m)	10
		19 pi 1 po à 21 pi 0 po (5,81 m à 6,40 m)	11

Appelez au 1 800 667 3367 pour en savoir plus ou visitez upwardor.com

8025, chemin Lawson, Milton (ON)
Canada L9T 5C4

Téléphone 1 905 876 3667
Télexcopieur 1 905 876 3533
Courriel sales@upwardor.com



upwardor[™]

Des portes de garages conçues pour la vie

